


POMPEJI

Läggningmönster

Pompeji tillverkas med ett speciellt färgdoseringsystem, som gör att många stenar ger ett flammigt melerande utseende. Pompeji har hållfasthetsklass II, dvs den klarar trädgårdar, uteplatser och garageinfarter etc.

Den lagerförs i fyra olika färgställningar,

1. Gråmix
2. Rödmix
3. Terramix
4. Terracotta

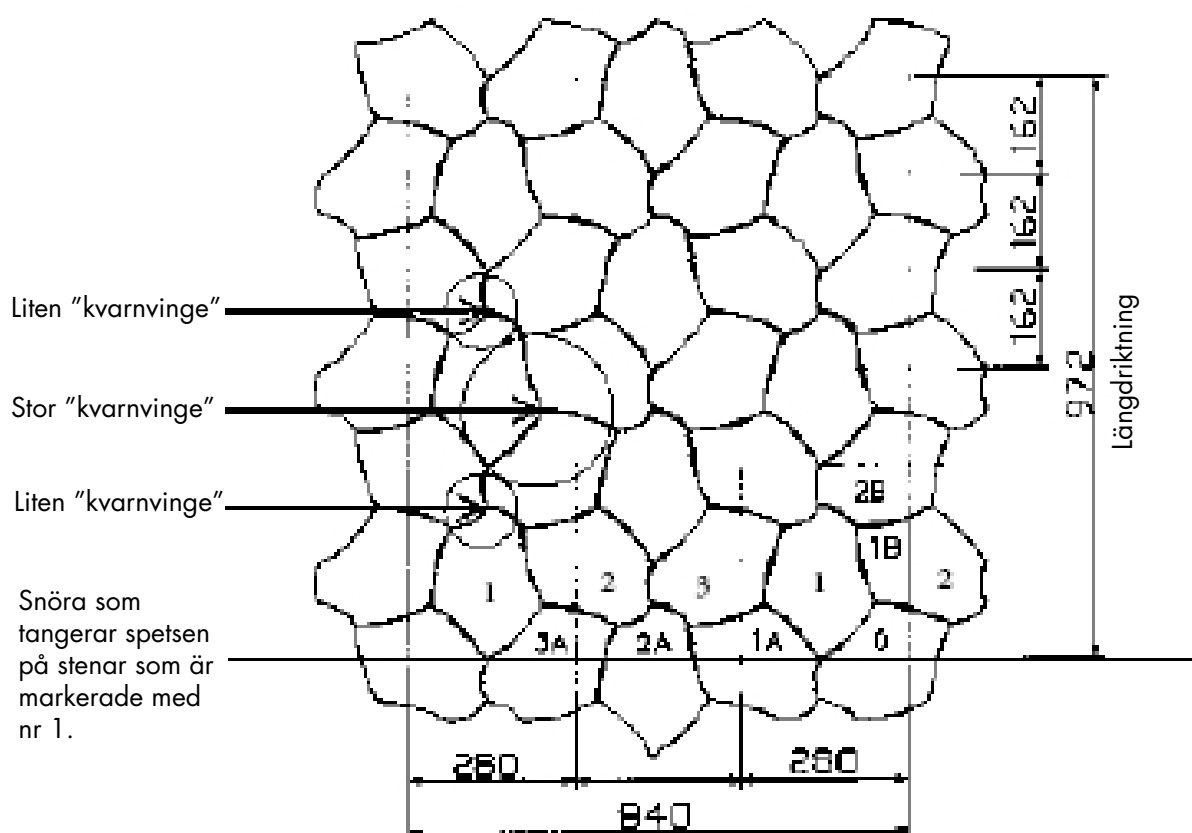

Starta läggningen från sidan enl sten nr 1, fortsatt enl ritning med sten nr 2 och 3.

Upprepa denna läggning enl sten nr 1, 2 och 3 tills önskad bredd uppnås.

Låt snöret tangera spetsen på stenarna nr 1.

Vid läggning i längdriktning, följ noggrant ovanstående ritning.

Enkel kontrollregel: Se till att det i varannan rad i längdriktningen framkommer en liten "kvarnvinge" och en stor "kvarnvinge".


Om du behöver raka kanter på din beläggning kan du lätt klippa eller kapa stenarna efter våra klippmallar (0-1A-2A-3A-1B-2B). Klippmallarna finns att hämta i PDF-format, skala 1:1 på vår hemsida www.benders.se.

POMPEJI

Läggningsmönster

KLIPPMALL 0, HÖRN

Skala 1:1
Modul 280 x 162 mm

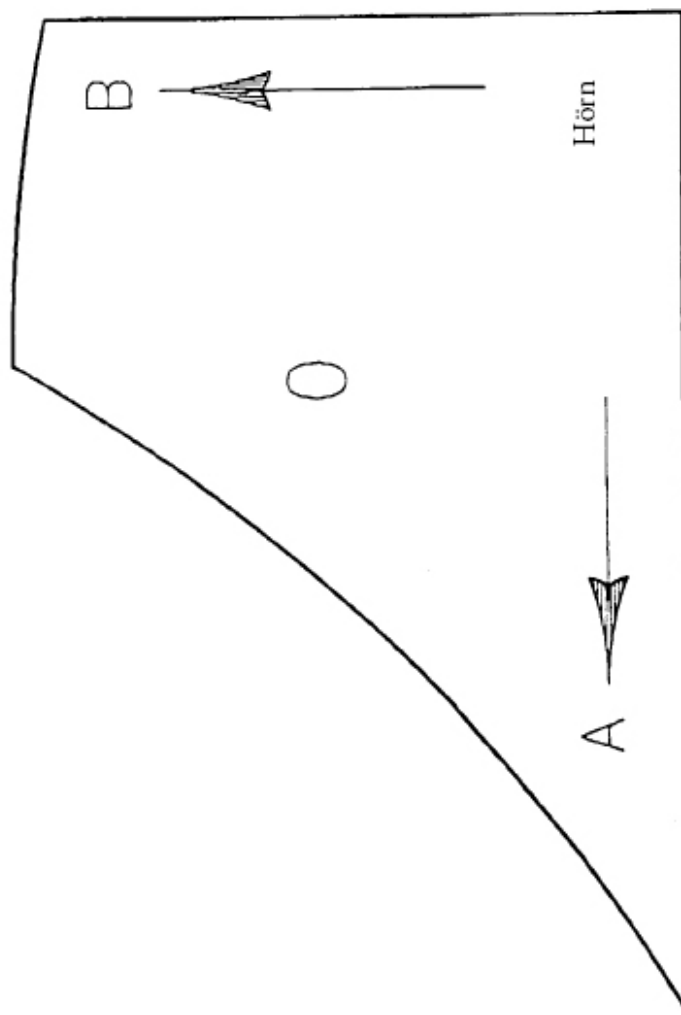


POMPEJI

Läggmönster

KLIPPMALL 1 A

Skala 1:1
Modul 280 x 162 mm

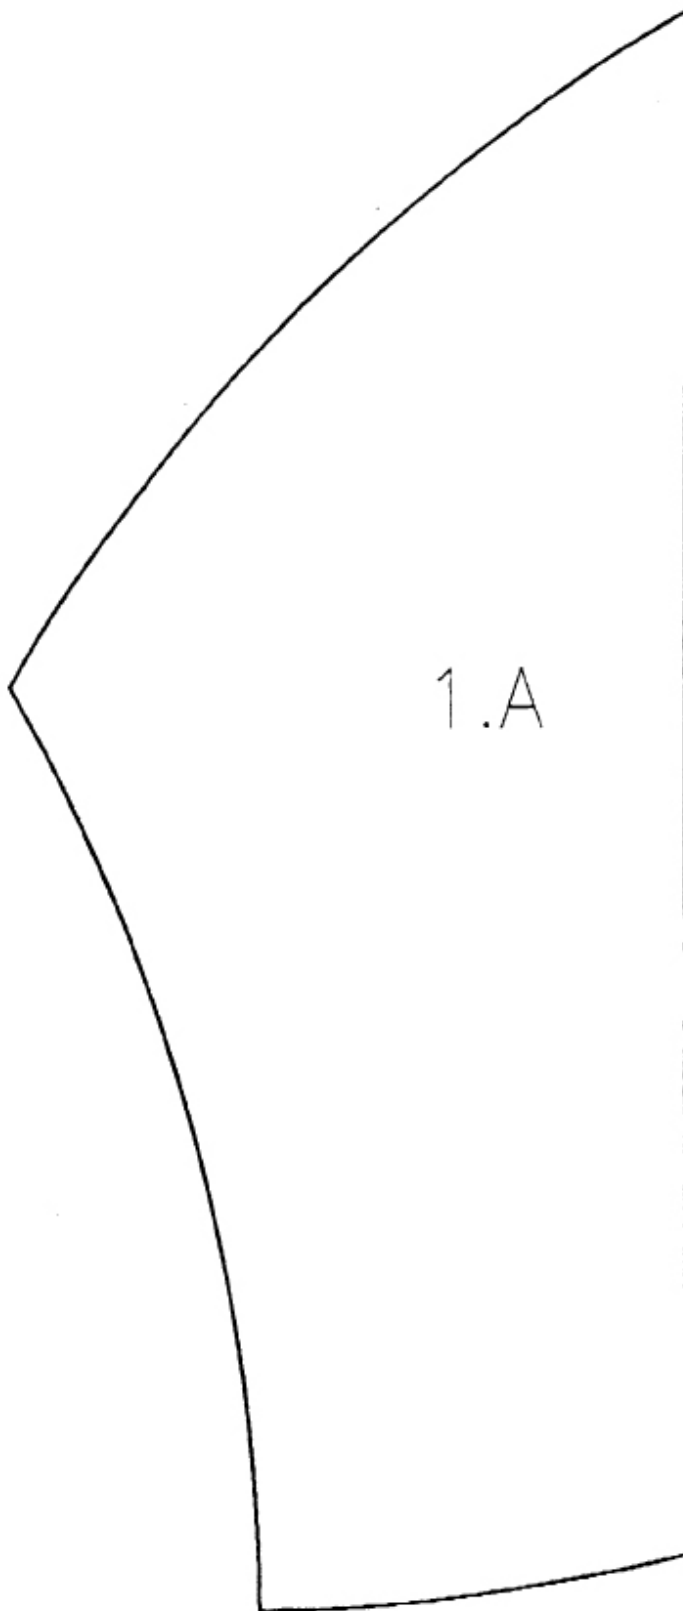


POMPEJI

Läggningsmönster

KLIPPMALL 1 B

Skala 1:1
Modul 280 x 162 mm

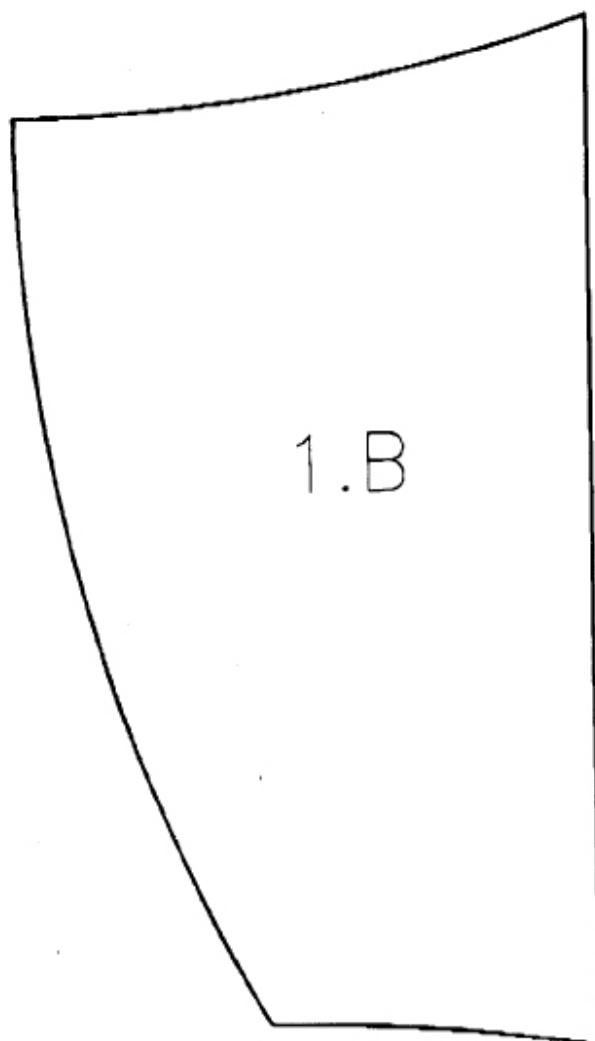


POMPEJI

Läggingsmönster

KLIPPMALL 2 A

Skala 1:1
Modul 280 x 162 mm

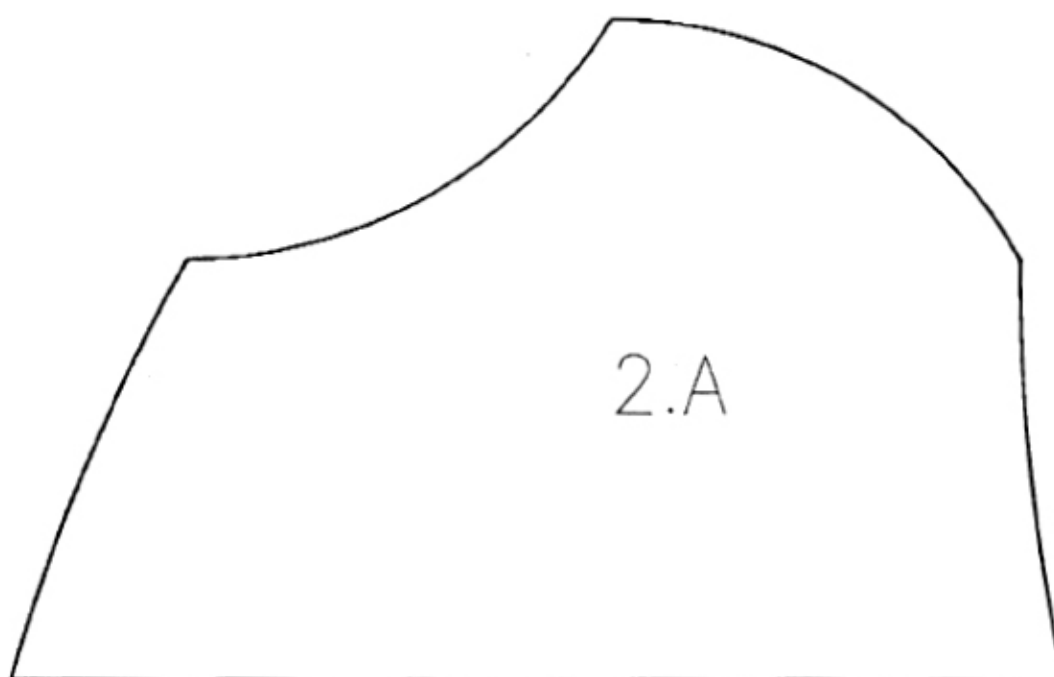


POMPEJI

Läggingsmönster

KLIPPMALL 2 B

Skala 1:1
Modul 2

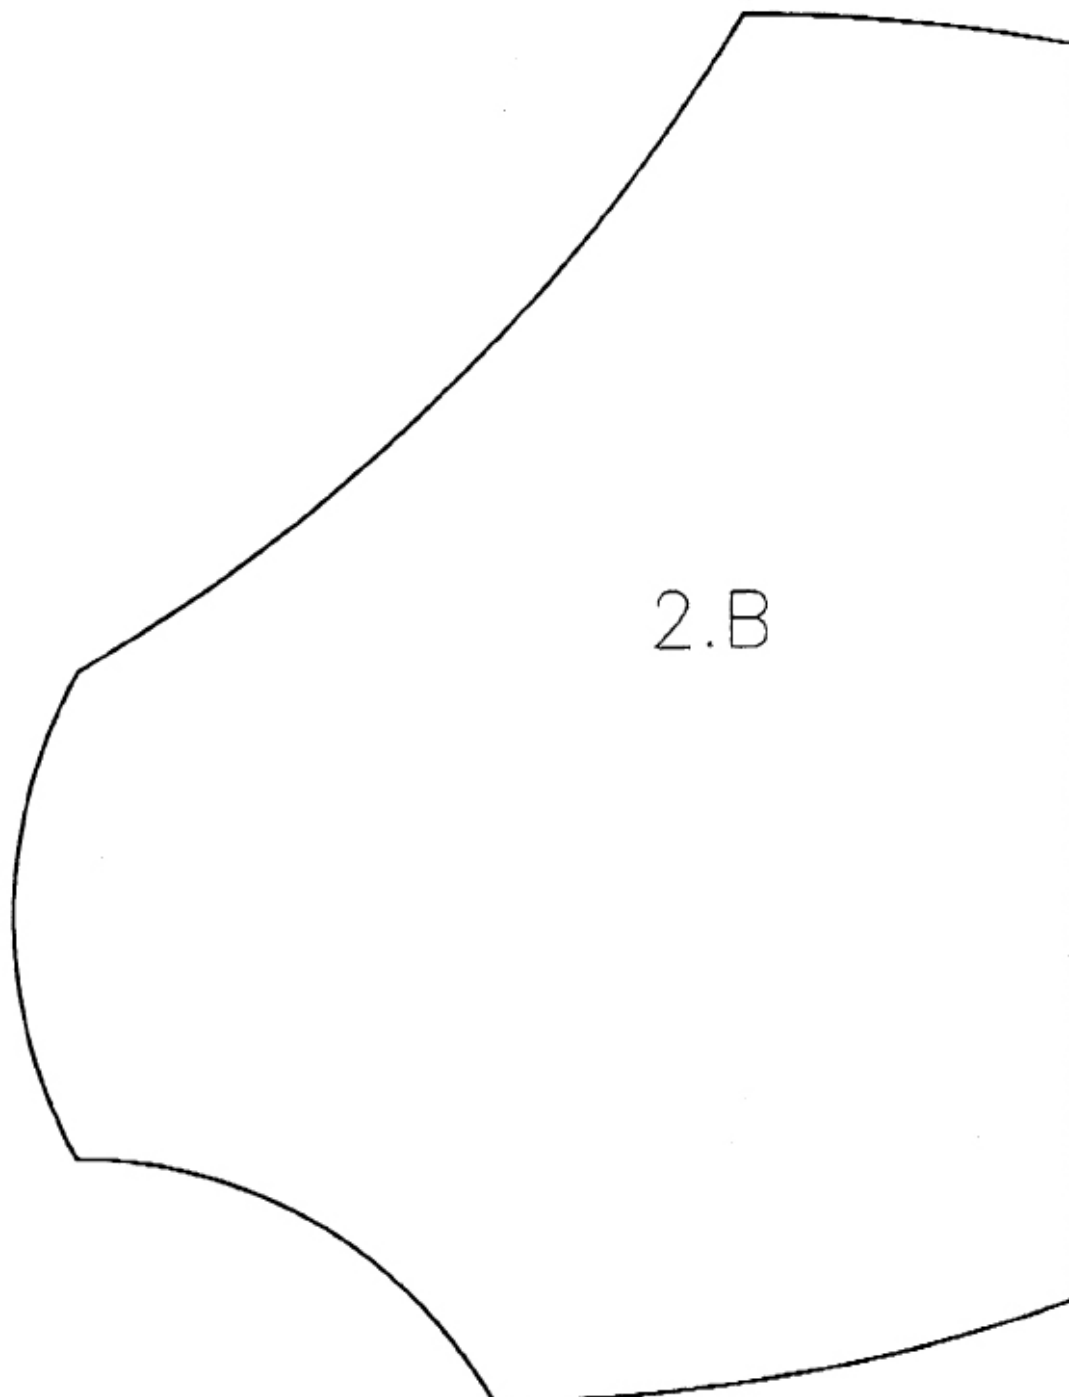

POMPEJI

Läggingsmönster

KLIPPMALL 3 A

Skala 1:1
Modul 280 x 162 mm

