

PRODUKTBLAD



Taksteg kopplade 25/45 mm läkt, cc 350 mm

Art nr H845xx

Benders kopplade steg är ett enkelt sätt att ta sig från takfot tillnock. Det kopplade steget är godkänt enligt EN 12951 (takstegar) för att användas på hus med fasadhöjd från 4 meter och uppåt. Det kopplade steget är testat och godkänt att koppla livlinan direkt i steget. Längst upp monteras en skena för att säkerställa hållfastheten.

- Kopplade steg för oberoende längd.
- Snabb och lätt montering.
- Används till fasadhöjd över 4 meter.
- Certifierad enligt EN 12951.
- Monteras med infästningsskena.
- Maximal taklutning 55°, vid brantare taklutning rekommenderas fast takstege.




Taksteg kopplade 25/45 mm läkt, cc 350 mm, passar till profilen Tvilling.

Infästningsskena till kopplade taksteg (art nr 083990) krävs vid montering. Skenan ligger packeterad 48 st/pall och har en vikt på 2,2 kg.

Artikelinformation

Vikt	1,26 kg
Material	Förzinkat stål
Yta	Pulverlackerad
Färg	Svart (20), tegelröd (24), galvad (90)
Antal st/kartong	8 st
Antal st/pall	128 st

**FÖR
MONTERING,
SE SEPARAT
ANVISNING**

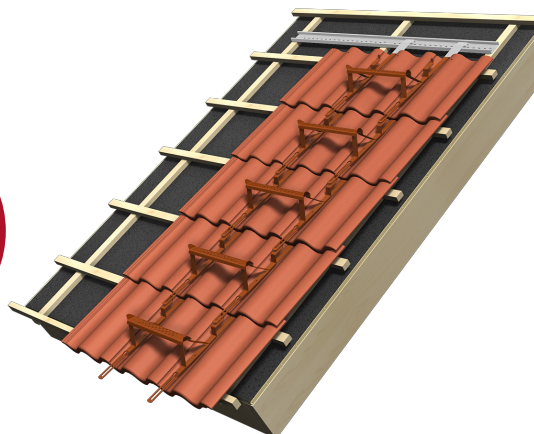

Kopplade taksteg monterade på tak

**INFÄSTNINGS-
SKENA KRÄVS
VID MONTERING**