

Goda råd när du väljer lertegelpannor från Benders

Lertegel, en naturprodukt

Strängpressade pannor är gjorda av lera och är brända i ugn, varför viss variation förekommer på bredd och längd på pannorna. Profilen kan också variera något. Det kan även förekomma skiftningar i färgen, på grund av temperaturskillnader vid bränningen. För att få en jämn spridning av färgen på taket, är det viktigt att man plockar pannor från flera pallar samtidigt.

Val av tak

Betong eller lertegel? Färger och former! Det finns mycket att välja på. Är du osäker på materialval, be om vårt prospekt "Duellen" som beskriver likheter och skillnader mellan betongtakpannor och lertegelpannor.

Tillbehör

Benders erbjuder ett brett sortiment av tillbehör och taksäkerhetsprodukter. Prata med din byggmaterialhandlare eller takläggare för råd och tips. Besök även vår hemsida för mer information. Nedan finner du ett urval av våra tillbehör.

Undertak

Väljer du vår strängpressade lertegelpanna krävs ett traditionellt undertak med råspont och papp. Läger du vår falsade lertegelpanna rekommenderar vi gärna ett traditionellt undertak, men det fungerar även med lätt undertak, t ex takboard.

Lägga själv eller anlita proffs?

Ta gärna hjälp av en takläggare eller snickare. Vill du lägga dina pannor själv, kan du få råd och hjälp av vår läggingsanvisning. Fråga efter vår läggingsanvisning i din byggbutik eller hämta den från vår hemsida, www.benders.se. Observera att olika läggingsanvisningar gäller för lertegel och betongtakpannor.

Leverans direkt upp på taket

När du beställer dina lertegelpannor från Benders kan du be att få leveransen upplyft direkt på taket. Då sparar du både tid, pengar (slipper kostnader för hyra av bygglift) och får framförallt mindre manuella lyft. Du slipper också besväret med hanteringen av pallarna. De tar vi omgående i retur.

Ett urval av Benders tillbehör




Nockpanna med fals. Röd. **Strängpressat Lertegel**




Nockpanna rak med näsa. Gul. **Strängpressat Lertegel**



Nockpanna till **Nordica Plus Falsat Lertegel**



Nock- och valmtättningsrulle



Fågelband



Bärläktsteg



Glidskydd för steg



Snöglidhinder (max 4 m fasadhöjd)



Hole in one avloppsluftare



Isolerad huv för köksfläkt



Vindskiveplåt



Skorstenstätning



Justerbar Nockbrädhållare



Snörasskydd



Spik. Nockskruv. Takpannekrok.



JP-krok

**HUVUDKONTOR
OCH FABRIK**

Benders Sverige AB
Edsvära
535 93 Kvänum
Tel: 0512 - 577 00
Fax: 0512 - 577 19
E-post: info@benders.se
Hemsida: www.benders.se

FABRIK I BRAÅS

Benders Sverige AB
Böksholmsvägen
Box 39
360 42 Braås

FABRIK I BÅLSTA

Benders Sverige AB
Fabriksvägen 6
(Björnbrovägen, ank. gods)
746 40 Bålsta

**UPPGIFTER OM BENDERS
KONTOR OCH FABRIKER
I EUROPA:**

www.benders.se

Återförsäljare

BENDERS / Ref / 2008-02 / 10T



BENDERS TAK

BENDER LERTEGEL



Strängpressat och falsat lertegel



www.benders.se

Bender *Lertegel*

Äkta genuin tradition. Bender Lertegel är tillverkade av högsta kvalitet hos AKA Ziegelgrupp i Tyskland. Benders och AKA har samma värderingar, där kunskap om produkten och omvårdnad av kunden värderas högt.


Vår logistik, med möjlighet till taklyft, gör arbetet lätt. Bender Lertegel finns både i strängpressat och i falsat utförande.

Bender Strängpressat Lertegel finns både som en- och tvåkupigt och lagerhålls i röd färg. Den gula finns endast i enkupigt och tas hem på beställning. Dessutom finns flera specialblandningar.

Bender Falsat Lertegel, Nordica Plus, finns i natur, engoberat och glaserat. Välj mellan 7 färger.

Exempel på **Tillbehör** för ett funktionellt tak finner du på sid 5 och på vår hemsida. Prata också med din byggvaruhandlare för råd.

Bender Strängpressat Lertegel 2-kupigt L200 24

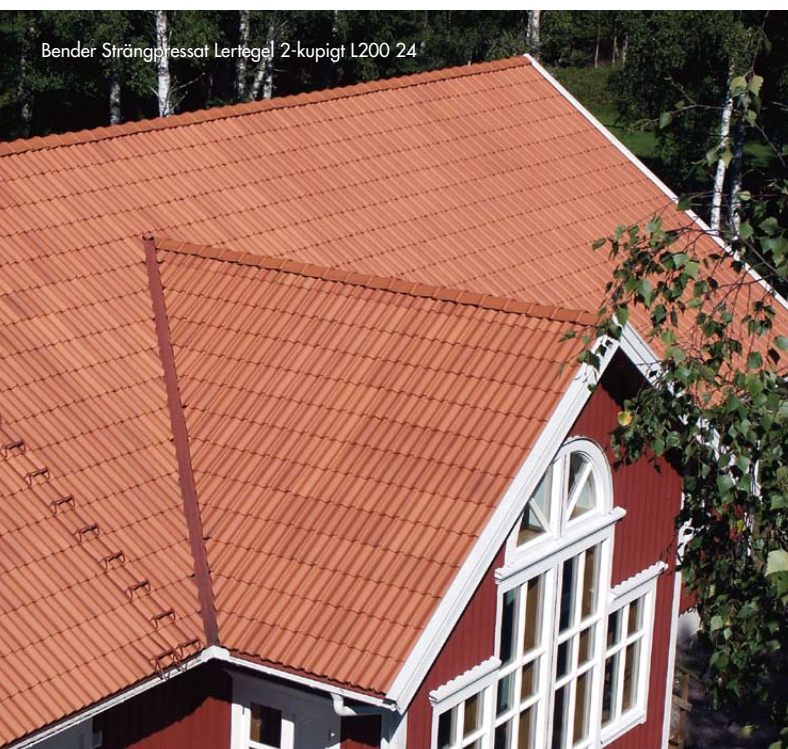


Bender Falsat Lertegel Nordica Plus L101 81



Bender Strängpressat Lertegel 1-kupigt L100 97



Bender Falsat Lertegel svart glaserat L101 86

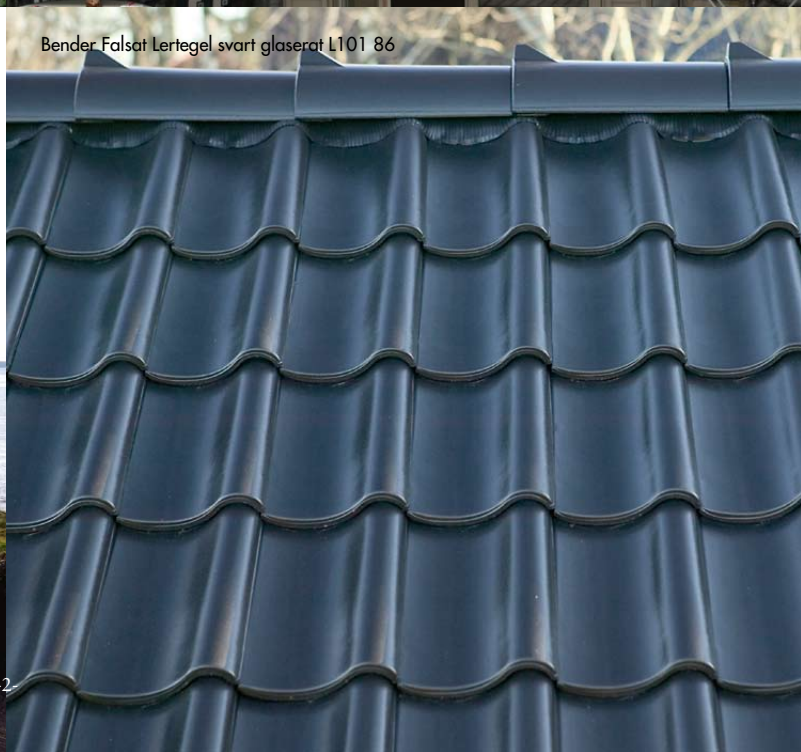

Bender Strängpressat Lertegel



BenderLertegel Röd L200 24



BenderLertegel Röd L100 24




BenderLertegel Gul L100 25

	Längd	Bredd	Bygglängd	Byggbredd	Bygghöjd*	Läktavstånd	Taklutning	Vikt/st	Vikt/m ²	Antal/pall	Åtgång	
RÖD	1-kup	415 mm	230 mm	ca 375 mm	ca 200 mm	95 mm	375 mm +/- 2 mm	min 22°	2,8 kg	36,0 kg	336 st	14 st/m ²
	2-kup	420 mm	280 mm	ca 375 mm	ca 245 mm	70 mm	375 mm +/- 2 mm	min 22°	3,0 kg	31,0 kg	252 st	11 st/m ²
	Nock fals	325 mm	290 mm	ca 285 mm					3,0 kg		100 st	3,6 st/m
GUL	1-kup	415 mm	235 mm	ca 375 mm	ca 200 mm	95 mm	375 mm +/- 2 mm	min 22°	2,8 kg	36,0 kg	336 st	14 st/m ²
	Nock rak	400 mm	235/260 mm	ca 310 mm					3,1 kg		100 st	3,3 st/m

* Mått från överkant bärläkt till ovasida överlappande panna.

Alla uppgifter är ca-mått.

Våga blanda färger! Lertegel kan med fördel blandas i olika färger. Det ger ett spännande och livfullt tak. Välj mellan **Bysortering** eller **Slottssortering**. Med dessa skapar du ett blickfång i ditt område och du får ett tak för livet!

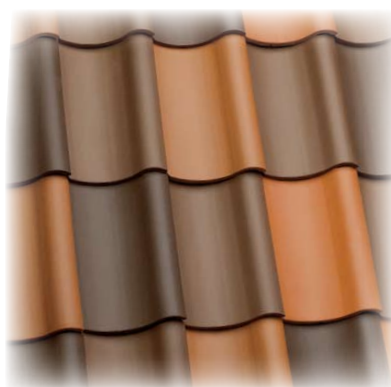

BenderLertegel Bysortering L100 98



BenderLertegel Slottssortering L100 97

OBS! Läktavstånd 330 mm för dessa två sorter.



Nockpanna röd med fals L300 24



Nockpanna gul rak med näsa L300 25

Bysortering består av fyra olika färgnyanser, röda och bruna. Levereras med blandade färger på pall. Slottssorteringen går i gult och rött. Nockpanna finns endast i rak modell med näsa. P g a olika produktionsdatum kan måttskillnader uppstå, dock inom EN-godkänd standard. Åtgång: ca 15,2 st/m². Benders Läggningsanvisning gäller för samtliga Benders strängpressade lertegelpannor, förutom när det gäller läktavståndet som vid By- och Slottssortering är 330 mm.

Kontakta oss för mer information samt för prisuppgift och leveranstid.

Bender Falsat Lertegel, Nordica Plus



Bender *Lertegel*
Denkmal kultur L101 80



Bender *Lertegel*
Natur L101 81



Bender *Lertegel*
Rödbrun engoberad L101 82



Bender *Lertegel*
Koppars engoberad L101 83



Bender *Lertegel*
Svart engoberad L101 84



Bender *Lertegel*
Rödbrun glaserad L101 85



Bender *Lertegel*
Högblank svart glaserad L101 87

	Längd	Bredd	Bygglängd	Byggbredd	Bygghöjd	Läktavstånd	Taklutning	Vikt/st	Vikt/m ²	Antal/pall	Åtgång
1-kup	437 mm	260 mm	323-350 mm	210 mm	75 mm	323 - 350 mm	min 14°	3,7 kg	50,3 kg	208 st	13,6-14,7 st/m ²
Nock	460 mm	210/240 mm	400 mm					4,7 kg			2,5 st/m

Alla uppgifter är ca-mått.



Nockpanna Falsat lertegel L301 87